

# HBTZ 19 65 24 BS

Art. 10386-3

TANDEM-HOCHLADER, MIT ZWILLINGSBEREIFUNG, BOHLEN STEHEND, LADEFLÄCHE ABGESCHRÄGT



## TECHNISCHE DATEN

| Bezeichnung  | Gesamtmaß<br>in mm ca. | Innenmaß<br>in mm ca. | zGG.<br>in kg | Nutzlast<br>in kg | Ladehöhe<br>in mm | Kupplungshöhe<br>unbeladen ca. in mm | Bereifung<br>in Zoll | Rampen<br>in mm |
|--------------|------------------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------|
| HBTZ196524BS | 8680 x 2550 x 3700     | 6500 x 2460 x 400     | 19000         | 14570             | 870               | 750-1000                             | 235/75 R 17,5        | 3100x760        |

## AUSFÜHRUNG

### FAHRWERK

- SAF-Tiefaderachsen mit Trommelbremsen
- Luftfederung mit Hub- und Senk-Funktion
- Zwillingsbereifung, Reifen nach Wahl des Herstellers
- Reifendruckkontrollsystem (TPMS) inkl. Auto-Locate

### BREMSANLAGE

- EBS-Bremsanlage mit Stabilitätsprogramm nach ECE-Richtlinien
- 2 vertauschsichere Kupplungsköpfe rot/gelb ISO 1728
- Federspeicher Feststellbremse

### ELEKTRIK

- 24-Volt-Lichtanlage mit LED-Mehrkammerrückleuchten und blinkende LED-Seitenmarkierungsleuchten
- 15-poliger Anschlussstecker für Beleuchtung

### ZUGEINRICHTUNG

- Zugrohr verzinkt, mit Schraubzugöse Ø 50 mm
- Verstärkte Höhenverstellung stufenlos einstellbar

### FAHRGESTELLRAHMEN

- Massiver, geschweißter Fahrgestellrahmen feuerverzinkt
- Ladefläche hinten abgeschrägt
- Bodenbelag aus 40 mm Weichholzbohlen, gestrichen/imprägniert

### AUFBAU

- Stirnwand 400 mm Stahl verzinkt, steckbar
- Aluminium-Bordwände, eloxiert, 400 mm hoch, seitlich abklappbar und abnehmbar
- Eckrungen verzinkt, vorne und hinten steckbar

### LADUNGSSICHERUNG

- 7 Paar Zurrpunkte 2 t im Außenrahmen
- 3 Paar Zurrpunkte 10 t versenkt im Brückenboden

### ABSTÜTZUNG

- Verstärkte 12 t Getriebestützwinde mit Last- und Schnellgang
- 2 teleskopierbare Klappstützen links und rechts am Fahrzeugheck

### RAMPEN

- 2 klappbare 1-teilige Stahlrampen, verzinkt, seitlich verschiebbar
- Rampenheber (1 Federhebewerk je Rampe)
- Rampensicherung mit Spannschloss
- Rampen mit 50 mm Weichholzbohlen

### AUSSTATTUNG

- Stahlkotflügel verzinkt mit Antispraysystem
- Seitenanfahrtschutz bis zur 1. Achse, klappbar
- Konturmarkierung seitlich und hinten
- 2 Unterlegkeile mit Halter, Platz für zweizeiliges Kennzeichen


# HBTZ 19 65 24 BS

Art. 10386-3

MACHT'S MÖGLICH

TANDEM-HOCHLADER, MIT ZWILLINGSBEREIFUNG, BOHLEN STEHEND, LADEFLÄCHE ABGESCHRÄGT

## MAßSKIZZE

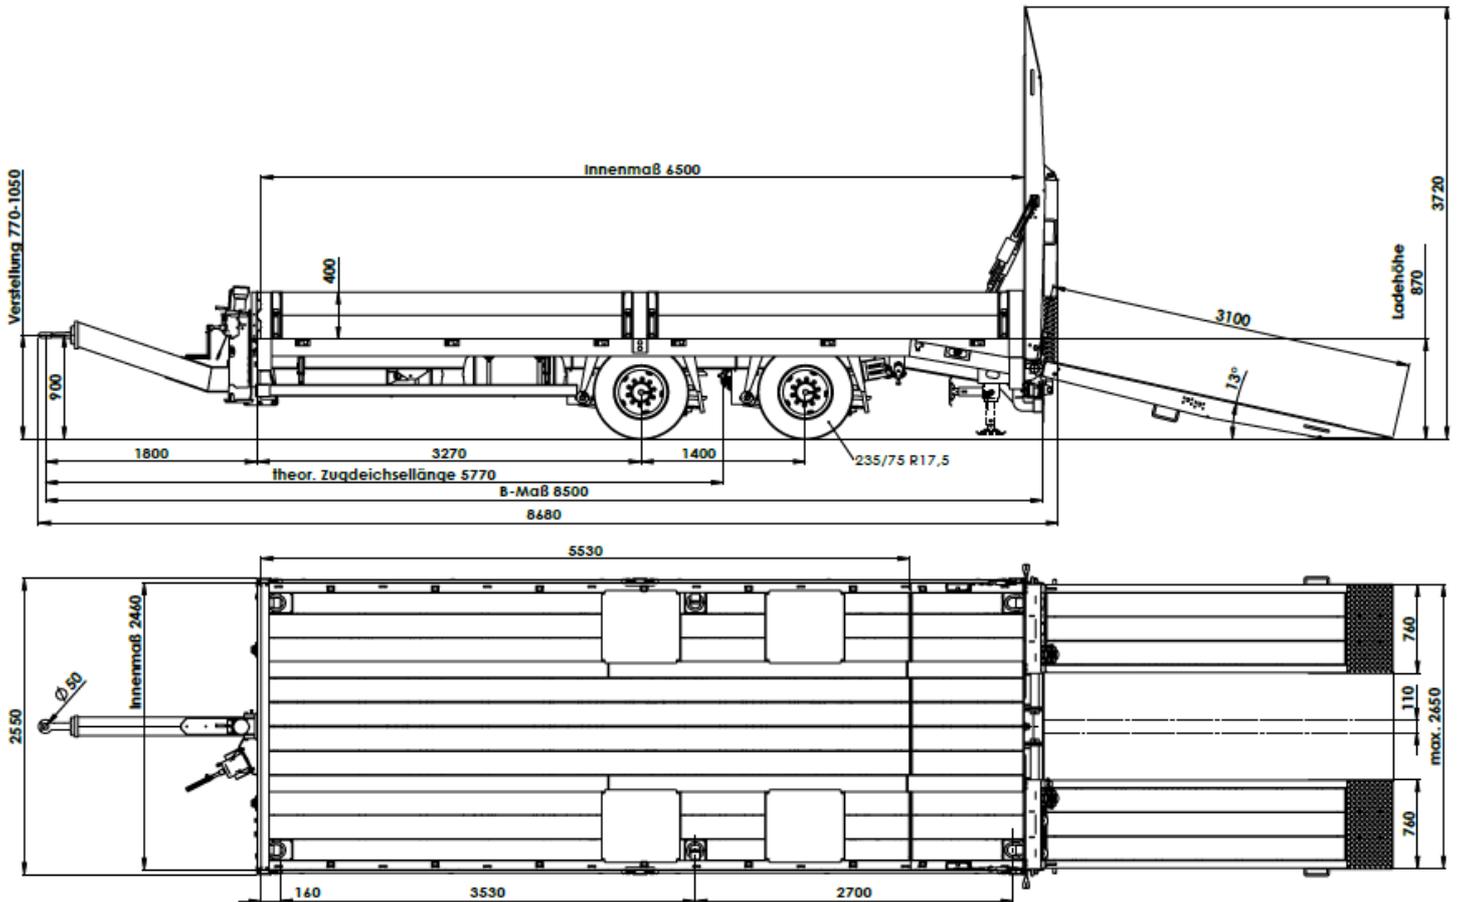

## DETAILS



Kunststoff-Werkzeugkasten, optional



Massive Stahl-Auffahrampen mit Weichholzbohlen



Bremssystem mit Federspeicher-Feststellbremse