

HTD 30 85 25 K

3-ACHS-DREHSCHEMEL-TIEFLADER, GEKRÖPFT

Art. 106262-2



MACHT'S MÖGLICH



TECHNISCHE DATEN

| Bezeichnung | Gesamtmaß in mm ca. | Innenmaß in mm ca. | Tiefbettlänge in mm | zGG. in kg | Nutzlast in kg | Ladehöhe in mm | Kupplungshöhe unladen ca. in mm | Bereifung in Zoll | Rampen in mm |
|-------------|------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------|
| HTD308525K | 10760 x 2540 x 3790 | 8540 x 2540 | 6500 | 30000 | 23700 | 880 | 795-995 | 235/75 R 17,5 | 3150x750 |

AUSFÜHRUNG

FAHRWERK

- Tiefladerachsen von namhaften Herstellern
- Parabelfederung mit Ausgleichsaggregat hinten
- Zwillingsbereifung, Reifen nach Wahl des Herstellers
- TPMS - Reifendruckkontrollsystem

BREMSANLAGE

- EBS-Bremsanlage 24 Volt nach ECE-Richtlinien, mit Stabilitätsprogramm
- 2 vertauschsichere Kupplungsköpfe rot/gelb ISO 1728
- Federspeicher Feststellbremse

ELEKTRIK

- 12/24-Volt-Lichtanlage mit LED-Mehrkammerrückleuchten und blinkende LED-Seitenmarkierungsleuchten
- 15-poliger Anschlussstecker für Beleuchtung

ZUGEINRICHTUNG

- Zuggabel mit 8° geneigter Zugöse Ø 40 mm, höheneinstellbar, wartungsarme Silentbuchsen, Länge 1800 mm

FAHRGESTELLRAHMEN

- Fahrgestell- und Drehgestellrahmen im Tauchbad feuerverzinkt
- Massiver, geschweißter Fahrgestellrahmen aus Feinkornstahl mit durchgesteckten Querträgern für höchste Stabilität
- Wartungsarmer Kugeldrehkranz
- Radausschnitte über den hinteren Rädern
- Ecken vorne abgeschrägt
- Kletterleisten an Auffahrschräge
- Bodenbelag aus 50 mm Weichholzbelag, gestrichen/imprägniert
- Warnpaket und Rundumkennleuchte

LADUNGSSICHERUNG

- 3 Paar Zurringe 10 t im Tiefbett versenkt
- 2 Paar Zurringe 10 t im Hochbett versenkt
- 4 Paar Zurrpunkte 3 t im Außenrahmen
- 4 Paar Zurrpunkte 2 t über Radausschnitte der 2. und 3. Achse

ABSTÜTZUNG

- 2 Klappstützen links und rechts am Fahrzeugheck

RAMPEN

- 1-teilige Stahl-Auffahrampen, feuerverzinkt, seitlich verschiebbar
- direktwirkende, stehende Federheber für leichte Bedienung
- Sicherung durch Spannschloss und Gegenanschlag
- Rampenbelag aus 50 mm Weichholzbohlen, gestrichen/imprägniert

AUSSTATTUNG

- Vorne Einzelradkotflügel aus Kunststoff, hinten gerade Stahlkotflügel mit Antispraysystem
- Seitenanfahrerschutz
- Konturmarkierung seitlich und hinten
- 2 Unterlegkeile mit Halter, Platz für zweizeiliges Kennzeichen

*Sicherheitshinweis! Die Verwendung der Anhänger darf nur unter ausdrücklicher Beachtung aller straßenverkehrsrechtlichen, berufsgenossenschaftlichen und ladungssicherungstechnischen Vorschriften erfolgen. Alle Angaben ohne Gewähr! Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Maßangaben sind ca. Werte und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör. Zusatzausstattung verändert das Eigengewicht und die Nutzlast. Abbildungen ähnlich, können aufpreispflichtiges Zubehör enthalten.

Stand: 08/2024

HTD 30 85 25 K


Art. 106262-2



MACHT'S MÖGLICH

3-ACHS-DREHSCHEMEL-TIEFLADER, GEKRÖPFT

MAßSKIZZE

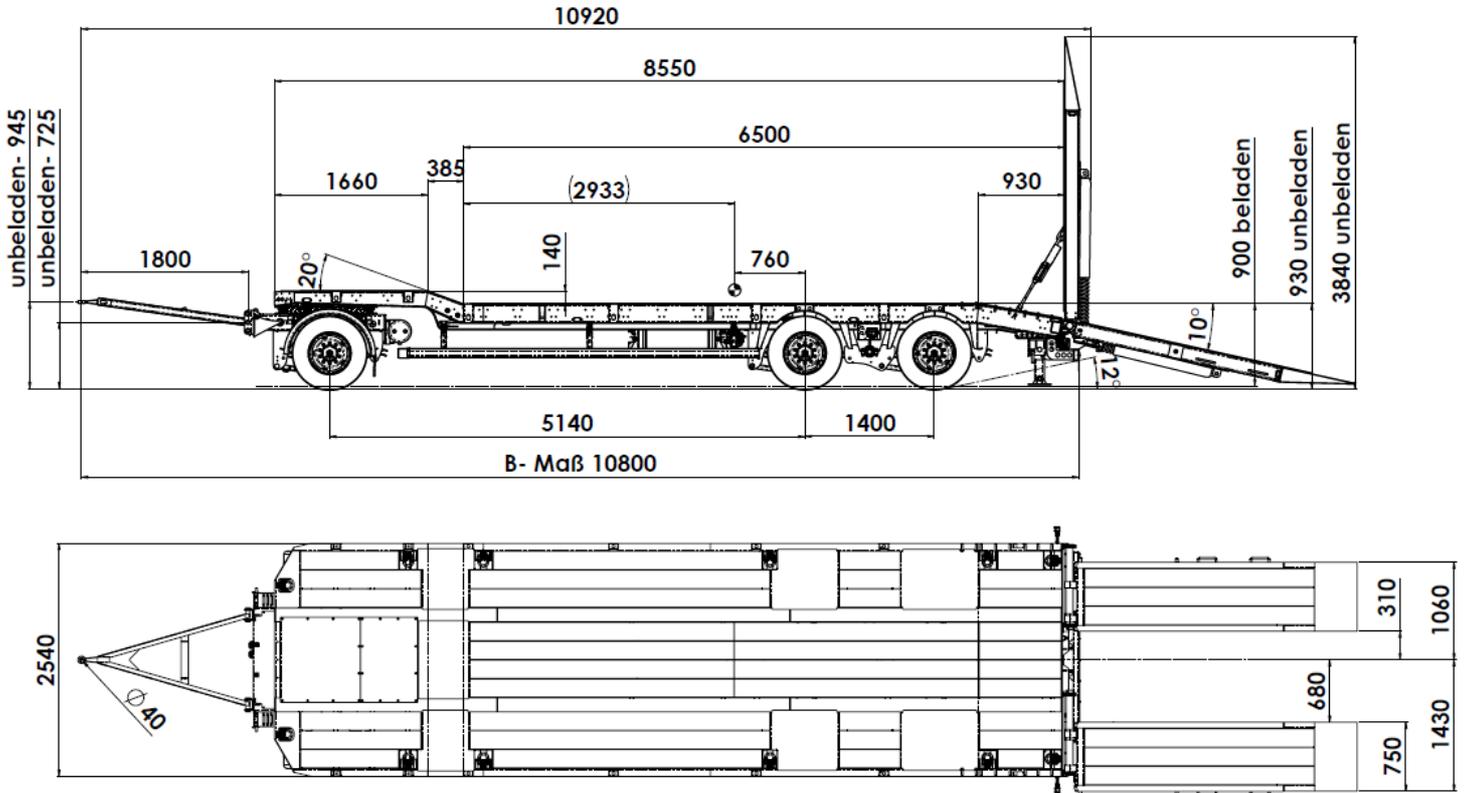

DETAILS



Kletterleisten am Außenrahmen im Bereich der Auffahrtsschräge



Schraubbare und nachrüstbare Zurringe



3 Lagerpositionen für die Zugdeichsel

*Sicherheitshinweis! Die Verwendung der Anhänger darf nur unter ausdrücklicher Beachtung aller straßenverkehrsrechtlichen, berufsgenossenschaftlichen und ladungssicherungstechnischen Vorschriften erfolgen. Alle Angaben ohne Gewähr! Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Maßangaben sind ca. Werte und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör. Zusatzausstattung verändert das Eigengewicht und die Nutzlast. Abbildungen ähnlich, können aufpreispflichtiges Zubehör enthalten.

Stand: 08/2024