

HTS 30 K RADMULDEN

Art. 108241-2

3-ACHS-TIEFLADE-SATTELAUFLIEGER, GEKRÖPFT MIT RADMULDEN



TECHNISCHE DATEN

Bezeichnung	Gesamtmaß in mm ca.	Sattelplattform in mm ca.	Tiefbettlänge in mm	zGG. in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Sattelhöhe in mm ca.	Bereifung in Zoll	Rampen in mm
HTS30K	12050 x 2540 x 3780	3500	8400	48000	37500	890	1230	235/75 R 17,5	3150x750

AUSFÜHRUNG

FAHRWERK

- SAF-Tiefladerachsen mit Lift- und Nachlaufenkachse
- Luftfederung mit Heben und Senken
- Zwillingsbereifung, Reifen nach Wahl des Herstellers
- TPMS - Reifendruckkontrollsystem

BREMSEANLAGE

- EBS-Bremsanlage nach ECE-Richtlinien, mit Stabilitätsprogramm
- 2 vertauschsichere Kupplungsköpfe rot/gelb ISO 1728
- Federspeicher Feststellbremse

ELEKTRIK

- 24-Volt-Lichtanlage mit LED-Mehrkammerrückleuchten und blinkende LED-Seitenmarkierungsleuchten
- Dreifach Steckdose (2x7-polig und 1x15-polig) für Beleuchtung

ZUG EINRICHTUNG

- 2 Zoll Königszapfen um 340 mm versetzbar für 2. und 3. Achse-SZM

FAHRGESTELLRAHMEN

- Fahrgestellrahmen im Tauchbad feuerverzinkt
- Massiver, geschweißter Fahrgestellrahmen aus Feinkornstahl mit durchgesteckten Querträgern für höchste Stabilität
- 2 Paar Radmulden mit ausziehbaren Abdeckungen und Holzbelag, Radmulden vorne ca. 390 mm und hinten ca. 320 mm tief, passend für Radstände von ca. 2430 bis 3620 mm
- Radausschnitte über den hinteren Rädern
- Kletterleisten an Auffahrschräge
- Bodenbelag aus 50 mm Weichholzbelag, gestrichen/imprägniert
- Mulde für Baggerstielablage (L x B x T ca. 3580 x 690 x 230 mm)
- Warnpaket und Rundumkennleuchte
- 3m-Ausrüstungspaket, Klappausleger mit Weichholzbohlen, gestrichen/imprägniert, für den geraden Teil des Tiefbetts
- Stahlblech- Werkzeugkasten unter der Ladefläche, zur Lagerung der Holzbohlen, abschließbar

AUFBAU/SATTELPLATTFORM

- Schwanenhals mit 400 mm Stirnwand
- 3 Paar Rungentaschen und Rampenschiene
- Aluminium-Bordwand 400 mm seitlich klappbar
- Staukasten mit Deckel vorne

LADUNGSSICHERUNG

- 3 Paar Zurringe 6 t im Hochbett versenkt
- 3 Paar Zurringe 3 t im Hochbett-Außenrahmen
- 5 Paar Zurringe 10 t im Tiefbett versenkt
- 4 Paar Zurrpunkte 2 t im Außenrahmen- Radausschnitt
- Rungentaschenpaket im Außenrahmen: 5 Paar Rungentaschen 90x50 mm im Tiefbett

ABSTÜTZUNG

- hydraulische Stützfüße links und rechts am Fahrzeugheck

RAMPEN

- 1-teilige Stahl-Auffahrampen, feuerverzinkt, seitlich verschiebbar
- hydraulischer Rampenheber mit Basis hydraulik
- hydraulische Seitenverschiebung
- Sicherung durch Spannschloss und Gegenanschlag
- Rampenbelag aus 50 mm Weichholzbohlen, gestrichen/imprägniert

AUSSTATTUNG

- Stahlkotflügel mit Antispraysystem
- Seitenanfahrschutz, klappbar
- Konturmarkierung seitlich und hinten
- 4 Unterlegkeile mit Halter, Platz für zweizeiliges Kennzeichen

HTS 30 K RADMULDEN


Art. 108241-2



MACHT'S MÖGLICH

3-ACHS-TIEFLADE-SATTELAUFLIEGER, GEKRÖPFT MIT RADMULDEN

MAßSKIZZE

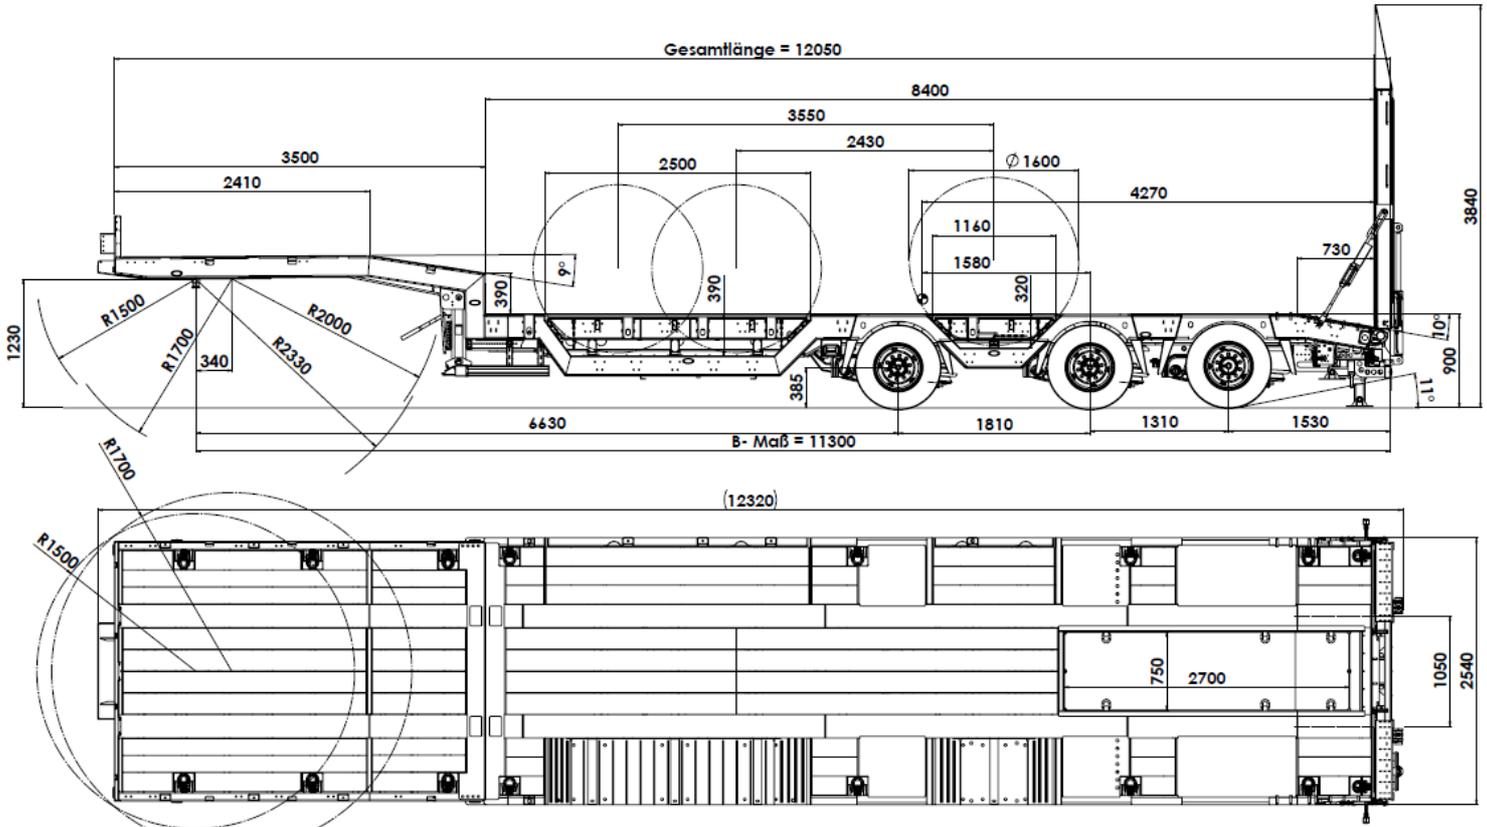

DETAILS



Versenkte 10 t Zurrpunkte



Radmulden mit ausziehbaren Abdeckungen und Holzbelag



2 Positionen für Königszapfen

*Sicherheitshinweis! Die Verwendung der Anhänger darf nur unter ausdrücklicher Beachtung aller straßenverkehrsrechtlichen, berufsgenossenschaftlichen und ladungssicherungstechnischen Vorschriften erfolgen. Alle Angaben ohne Gewähr!
Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Maßangaben sind ca. Werte und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör.
Zusatzausstattung verändert das Eigengewicht und die Nutzlast. Abbildungen ähnlich, können aufpreispflichtiges Zubehör enthalten.

Stand: 08/2024