


HBTZ BS 14T

Passendes Zubehör

- Ersatzrad und -halter
- Duomatic-Kupplung
- Deichsel für verschiedene Längen und Kupplungshöhen
- Schwenkzugöse mit Ø 40/50 mm Zugöse
- Lichtanlage 12 V
- Steckdose 7-polig am Heck
- Rückfahrcheinwerfer
- Arbeitsscheinwerfer
- Rundumleuchte inkl. Steckdose 7-polig
- Rundumleuchte LED
- Siebdruckboden
- Stahltränenblech verzinkt
- Alubordwände mit verzinkten Mittelrungen (Serie beim 7,2 m Modell)
- Stahlbordwände mit verzinkten Mittelrungen
- Stapler-Rammschutz
- H-Gestell mit Stahlgitter
- Rungentaschen
- Einsteckungen
- Auflagebock an der Stirnwand
- Kunststoff-Werkzeugkasten
- Nachtpark-Warntafeln
- Heckmarkierungstafeln
- Einsteckbare Alu-Rückwand
- Verladerampen mit Gitterrost
- Hydraulische Rampenheber
- Weiteres Zubehör auf Anfrage



Rundumleuchte LED




Schwenkzugöse mit Durchmesser 40/50 mm Zugöse



Massive Stahlgitterstirnwand



Rückfahrcheinwerfer



Stahltränenblech



Verzinkte Auffahrampen mit optionalem Gitterrostbelag



Verbreiterungstafeln



Hydraulischer Rampenheber



Kunststoff-Werkzeugkasten



Liegende Deichsel-Höhenverstellung

HUMBAUR RENT PRO
LKW-ANHÄNGER MIETEN STATT KAUFEN
www.humbaur.com/de/lp/rent-pro



DATEN

TANDEM-BAUMASCHINENTRANSPORTER HBTZ BS 14T

HBTZ BS 14T Technische Daten

Modellbezeichnung	HBTZ 146224 BS gerade	HBTZ 146224 BS abgechrägt	HBTZ 147224 BS gerade	HBTZ 147224 BS abgechrägt
Zul. Gesamtgewicht in kg	14400	14400	14400	14400
Gesamtmaß in mm (LxBxH)	8890 x 2550 x 2630	8700 x 2550 x 3200	9890 x 2550 x 2630	9700 x 2550 x 3200
Innenmaß in mm (L x B)	6200 x 2460	6200 x 2460	7200 x 2460	7200 x 2460
Nutzlast in kg	11050	11100	10900	10950
Ladehöhe in mm	850	850	850	850
Auffahrwinkel in Grad°	16°	16°*	16°	16°*
Bereifung	205/75 R17,5	205/75 R17,5	205/75 R17,5	205/75 R17,5

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Maßangaben sind Circa-Werte und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör. Zusatzausstattung verändert das Eigengewicht und die Nutzlast!
 * mit zweiteiligen Rampen ** mit einteiligen Rampen

HBTZ BS 14T Allgemeine Ausstattung

FAHRWERK

- Achsen mit Trommelbremse, wartungsfreie Parabelfederung für optimalen Leistungsausgleich

BREMSANLAGE

- Druckluftbremse mit Löseventil, automatische, lastabhängige Bremse ALB, Verbindungsschläuche mit Kupplungsköpfen rot-gelb, Federspeicher Feststellbremse

BEREIFUNG

- Serienmäßige Zwillingsbereifung

ZUGENRICHTUNG

- Zentralrohr mit Schraubzugöse Ø 40 mm, verzinkt, über Kurbel stufenlos verstellbar

ELEKTRIK

- 15-poliger Anschlussstecker
- 12/24-Volt-Lichtanlage mit Mehrkammerrückleuchten, optimal geschützt und LED Seitenmarkierungsleuchten

LADUNG + LADUNGSSICHERUNG

- Zurpunkte 6 t versenkt im Brückenboden (3 Paar / 6,2 m; 4 Paar / 7,2 m)
- Zurpunkte 2 t im Außenrahmen (7 Paar / 6,2 m; 8 Paar / 7,2 m)

RAMPEN

- Massive Stahlrampen verzinkt, seitlich verschiebbar, Rampenbelag aus Weichholzboden oder optional Gitterrostbelag, Gasdruckrampenheber

FAHRGESTELLRAHMEN

- Massiver, geschweißter und feuerverzinkter Rahmen für optimale Stabilität und Sicherheit, Bordwände aus Aluminium eloxiert, seitlich und hinten abklappbar, abnehmbar, Eckrungen vorne und hinten steckbar
- Bodenbelag aus 40 mm Weichholzböhlen, druckimprägniert / gestrichen
- Kotflügel mit Antispray, Seitenanfahrerschutz starr
- 2 Unterlegekeile mit Halter
- Verstärkte 12 t - Getriebestützwinde mit Last- und Schnellgang, Stützfüße klappbar hinten links und rechts am Fahrgestell

Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme!



Telefonisch unter **0821 / 24 929 - 0** oder per E-Mail an schwerlast@humbaur.com



Jetzt Ihren Händler oder Servicepartner finden!
humbaur.com/haendlersuche



MACHT'S MÖGLICH

HBTZ BS 14T UND MEHR




www.humbaur.com/de/anhänger/lkw-anhänger/tandem-baummaschinen-transporter/hbtz-bs-14t

TANDEM-BAUMASCHINEN-TRANSPORTER HBTZ BS 14T



Für ungewöhnliche Transportmöglichkeiten



Schwerlast ganz leicht -
DIE LKW-ANHÄNGER VON HUMBAUR


- Einfach bedienen
- Lebenslang nutzen
- Sicher transportieren
- Langfristig sparen



TANDEM-BAUMASCHINENTRANSPORTER HBTZ BS 14T

HIGH LIGHTS

Sie erkennen es an den Zwillingsreifen: Der Multifunktionsanhänger HBTZ BS unterscheidet sich vom HBT BS vor allem in der höheren Nutzlast. Durch die niedrige Ladehöhe und die serienmäßig klappbaren und seitlich verschiebbaren Rampen ist er in vielen Situationen sicher und bequem zu beladen. Wählen sie zwischen einer geraden und einer abgeschrägten Ladefläche.

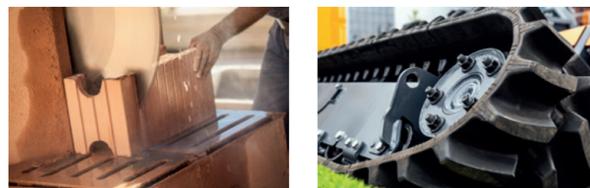

EINFACH BEDIENEN

- Zugrohr stufenlos verstellbar
- 15-poliger Anschlussstecker

SICHER TRANSPORTIEREN

- Zwillingsbereifung für eine höhere Nutzlast
- EBS Bremsanlage nach ECE-Richtlinie
- Verstärkte 12 t-Getriebestützwinde



Ihr Schwerlast-Vorteilspaket
JETZT SERIENMÄßIG ZU ALLEN
LKW-ANHÄNGERN VON HUMBAUR

Mehr Informationen im Video
<https://www.youtube.com/watch?v=YSHH17PSIU>

