

HBTZ BS 19T

Passendes Zubehör

- Ersatzrad und -halter
- Duomatic-Kupplung
- Deichsel für verschiedene Längen und Kupplungshöhen
- Schwenkzugöse mit Ø 40/50 mm Zugöse
- Steckdose 7-polig am Heck
- Rückfahrcheinwerfer (zusätzlich)
- Arbeitsscheinwerfer
- Rundumleuchte inkl. Steckdose 7-polig
- Rundumleuchte LED
- Siebdruckboden
- Stahlriffelblechboden
- Stapler-Rammschutz
- H-Gestell mit Stahlgitter
- Rungentaschen
- Einsteckungen
- Auflagebock an der Stirnwand
- Kunststoff-Werkzeugkasten
- Nachpark-Warntafeln
- Heckmarkierungstafeln
- Einsteckbare Alu-Rückwand
- Verladerampen mit Gitterrost
- Hydraulische Rampenheber



Rundumleuchte LED



Schwenkzugöse mit Durchmesser 40/50 mm Zugöse



Rückfahrcheinwerfer



Stahlriffelblechboden



Hydraulischer Rampenheber



Verbreiterungstafeln



Kunststoff-Werkzeugkasten

Weiteres Zubehör auf Anfrage

DATEN

TANDEM-BAUMASCHINENTRANSPORTER HBTZ BS 19T



HBTZ 197224 BS abgeschrägt mit optionalen Bordwänden



HBTZ 197224 BS abgeschrägt serienmäßig ohne Bordwände

HBTZ BS 19T UND MEHR



www.humbaur.com/de/lp/anhänger/lkw-anhänger/tandem-transporter/hbtz

HBTZ 19T Technische Daten

Modellbezeichnung	HBTZ 197224 BS gerade	HBTZ 197224 BS abgeschrägt	HBTZ 196524 BS gerade	HBTZ 196524 BS abgeschrägt
Zul. Gesamtgewicht in kg	19000	19000	19000	19000
Gesamtmaß in mm (LxBxH)	9380 x 2550 x 3890	9380 x 2550 x 3720	8680 x 2550 x 3890	8680 x 2550 x 3720
Innenmaße in mm (L x B)	6240 x 2430	7200 x 2450	6500 x 2450	6500 x 2450
Nutzlast in kg	14600	14600	14750	14750
Ladehöhe in mm	870	870	870	870
Auffahrwinkel in Grad°	15	13	15	13
Bereifung	235/75 R17,5	235/75 R17,5	235/75 R17,5	235/75 R17,5

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Maßangaben sind Circa-Werte und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör. Zusatzausstattung verändert das Eigengewicht und die Nutzlast!

HBTZ BS 19T Allgemeine Ausstattung

FAHRWERK

- Achsen mit Trommelbremse, Luftfederung (inkl. Hub- und Senkeinrichtung)

BREMSANLAGE

- EBS Druckluftbremse mit Doppellöseventil, Verbindungsschläuche mit Kupplungsköpfen rot-gelb, Bremssystem mit Federspeicher

BEREIFUNG

- Serienmäßige Zwillingsbereifung

ZUGEINRICHTUNG

- Zentralrohr mit Schraubzugöse Ø 50 mm, verzinkt, über Kurbel stufenlos verstellbar

ELEKTRIK

- 15-poliger Anschlussstecker
- 12/24-Volt-Lichtanlage mit Mehrkammerrückleuchten, optimal geschützt und LED Seitenmarkierungsleuchten

LADUNG + LADUNGSSICHERUNG

- Zurrpunkte 10 t versenkt im Brückenboden (3 Paar / 6,2 m; 4 Paar / 7,2 m)
- Zurrpunkte 2 t im Außenrahmen (7 Paar / 6,2 m; 8 Paar / 7,2 m)

RAMPEN

- Massive Stahlrampen verzinkt, seitlich verschiebbar, Rampenbelag aus Weichholzboden oder optional Gitterrostbelag, Gasdruckrampenheber

FAHRGESTELLRAHMEN

- Massiver, geschweißter und feuerverzinkter Rahmen für optimale Stabilität und Sicherheit, Bordwände aus Aluminium eloxiert, seitlich und hinten abklappbar, abnehmbar, Eckrungen vorne und hinten steckbar
- Bodenbelag aus 40 mm Weichholzböhlen, druckimprägniert / gestrichen
- Kotflügel mit Antispray, Seitenanfahrerschutz starr
- 2 Unterlegekeile mit Halter
- Verstärkte 12 t - Getriebestützwinde mit Last- und Schnellgang, Stützfüße klappbar hinten links und rechts am Fahrgestell
- Optional mit geteilten Aluminium- / Stahlbordwänden mit Mittelrungen

TANDEM-BAUMASCHINENTRANSPORTER HBTZ BS 19T



Ausgesprochen langlebig konstruiert



Schwerlast ganz leicht -
DIE LKW-ANHÄNGER VON HUMBAUR

- Einfach bedienen
- Lebenslang nutzen
- Sicher transportieren
- Langfristig sparen

HUMBAUR RENT PRO
LKW-ANHÄNGER MIETEN STATT KAUFEN
www.humbaur.com/de/lp/rent-pro



Jetzt Ihren Händler oder Servicepartner finden!
humbaur.com/haendersuche

TANDEM-BAUMASCHINENTRANSPORTER HBTZ BS 19T

HIGH LIGHTS

Unsere Multifunktionsanhänger der HBTZ BS Baureihe sind mit einem feuerverzinkten Fahrgestell ausgesprochen langlebig konstruiert. Klappbare Stützfüße und eine niedrige Ladehöhe schaffen Sicherheit und Komfort beim Be- und Entladen. Dank der serienmäßigen absenk- baren Luftfederung und den 3 100 mm langen Auffahrampen punktet der Anhänger mit einem straßenfertig-tauglichen Auffahrwinkel von gerade einmal 13 Grad.



HBTZ 197224 BS abgeschrägt
serienmäßig ohne Bordwände



EINFACH BEDIENEN

- Zugrohr stufenlos verstellbar
- 15-poliger Anschlussstecker

LEBENSLANG NUTZEN

- Stabiler und wartungsfreundlicher Boden
- Stahlkotflügel mit Antispray

SICHER TRANSPORTIEREN

- Zwillingbereifung für eine höhere Nutzlast
- EBS Bremsanlage nach ECE-Richtlinie
- Verstärkte 12 t-Getriebestützwinde




HBTZ 197224 BS abgeschrägt
mit optionalen Bordwänden



Ihr Schwerlast-Vorteilspaket
JETZT SERIENMÄßIG ZU ALLEN
LKW-ANHÄNGERN VON HUMBAUR

Mehr Informationen im Video
<https://www.youtube.com/watch?v=Y5Hh117PSIU>

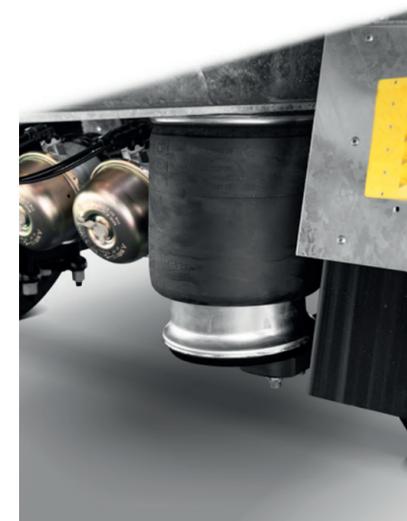

EBS Druckluftbremse mit Doppellöseventil,
Verbindungsschläuchen mit Kupplungsköpfen
rot-gelb, Bremssystem mit Federspeicher



Durchdachte Funktionalität bis ins Detail

